



SR EN733 NORM (voormalig DIN24255) POMPEN

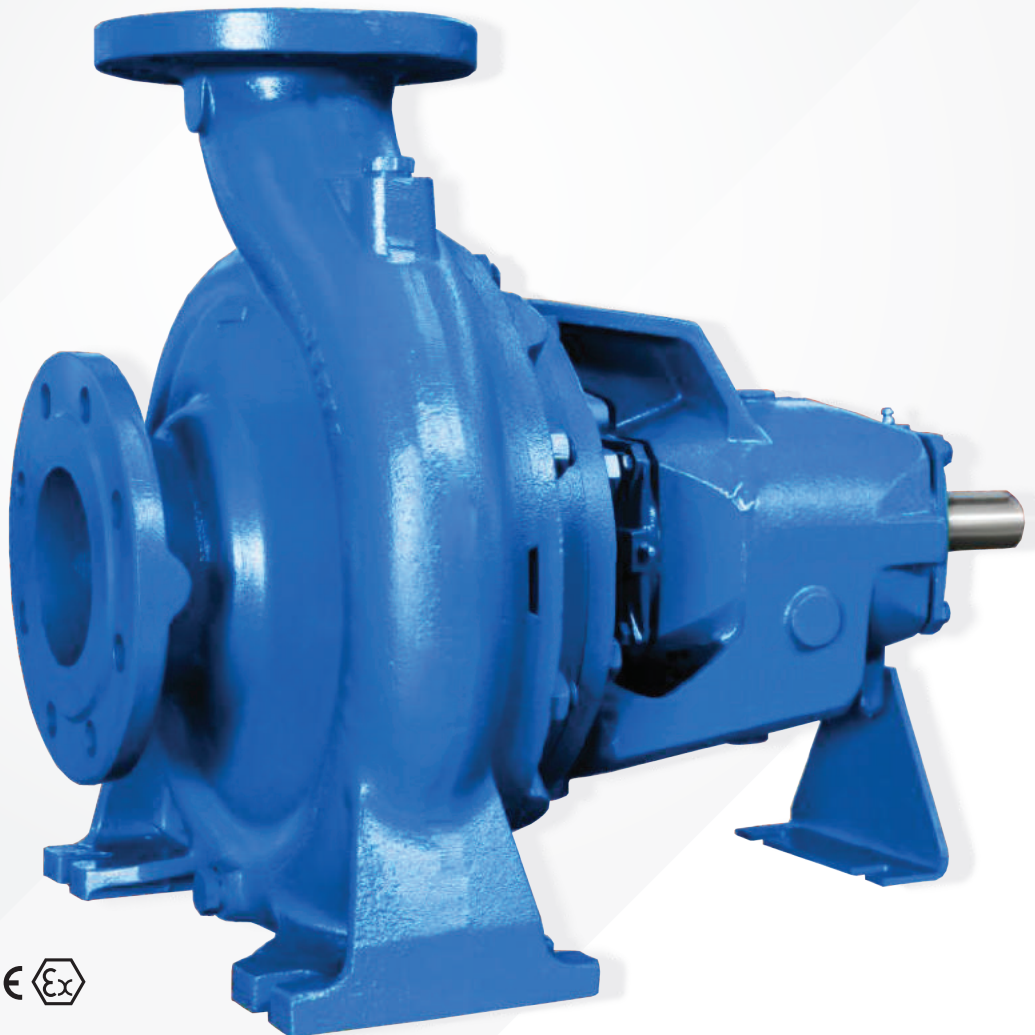

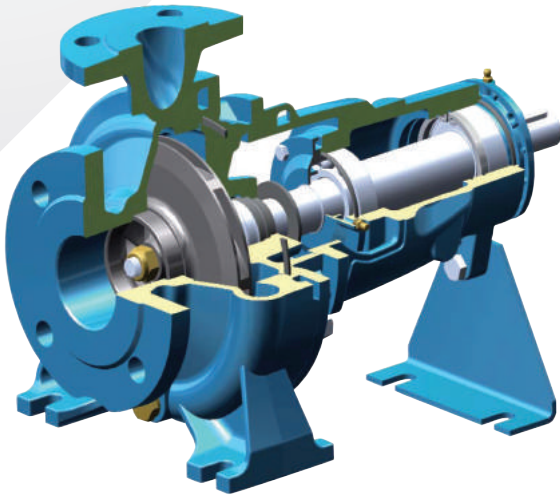

POMP KENMERKEN

Deze robuuste normpompen serie combineert hoge efficiency en brede inzetbaarheid voor schoon- en licht vervuild water. Prestaties en afmetingen volgens de EN733 norm. Kenmerkend zijn de geavanceerde technologie, betrouwbaarheid, veiligheidsstandaard en gunstige kwaliteits-/prijs verhouding. In alle gevallen wordt deze serie geassocieerd met functionele voordelen, betrouwbaarheid en hoge standaard van mechanische efficiency. Standaard in gietijzer, maar ook beschikbaar met bronzen of roestvaststalen (gesloten) waaier.

TOEPASSINGEN

Voor schone vloeistoffen zonder abrasieve vaste delen welke niet chemisch corrosief zijn voor het materiaal (maximum aandeel vaste delen voor de vloeistof 0.2%). Voor watervoorzieningen, airconditioning, verwarmingssystemen, koeltechniek, irrigatie, blusvoorzieningen en tal van civiele-, agrarische- en industriële toepassingen.

MATERIALEN

Standaard : Pomphuis en deksel in gietijzer EN 1561- GJL 20, as in AISI 430, o-ringen in NBR , waaiers in gietijzer of messing. Mechanical seal ceramic/carbon /NBR of stopbuspakking uitvoering. Speciale uitvoeringen op aanvraag zoals : as in AISI 316, Viton afdichtingen, bronzen of AISI 316 waaier en speciale as-afdichtingen.

UITVOERINGEN

- A Kortgekoppelde met motor met verlengde as. Efficiëntieklasse IE2 voor motoren van 0.75 tot 5.5 kW. IE3 vanaf 7.5 kW.
- B Lantaarnstoeluitvoering. Lagerstoelpomp gekoppeld aan standaard IEC B5 motor via lantaarnstoel en flexibele koppeling.
- C Vrij aseinde of langgekoppeld op fundatie met B3 motor in Back Pull-Out uitvoering.

ATEX

De lantaarnstoeluitvoering en de langgekoppelde uitvoering zijn leverbaar in ATEX zone 1 en 2.

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale capaciteit : 500 m³/h
 Maximale opvoerhoogte : 9,5 Bar
 Maximale systeemdruk : 10 Bar
 Maximaal geïnstalleerd vermogen : 75 kW
 Vloeistof/medium temperatuur van -10 °C tot +90 °C
 Maximale omgevingstemperatuur (std. uitvoering) : 40 °C
 Maximale aanzuighoogte tot 7 m


A





B



C

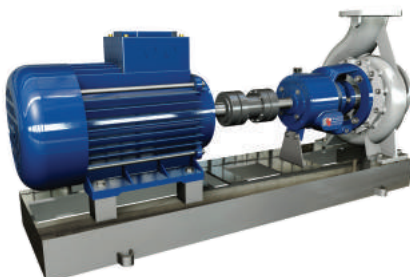

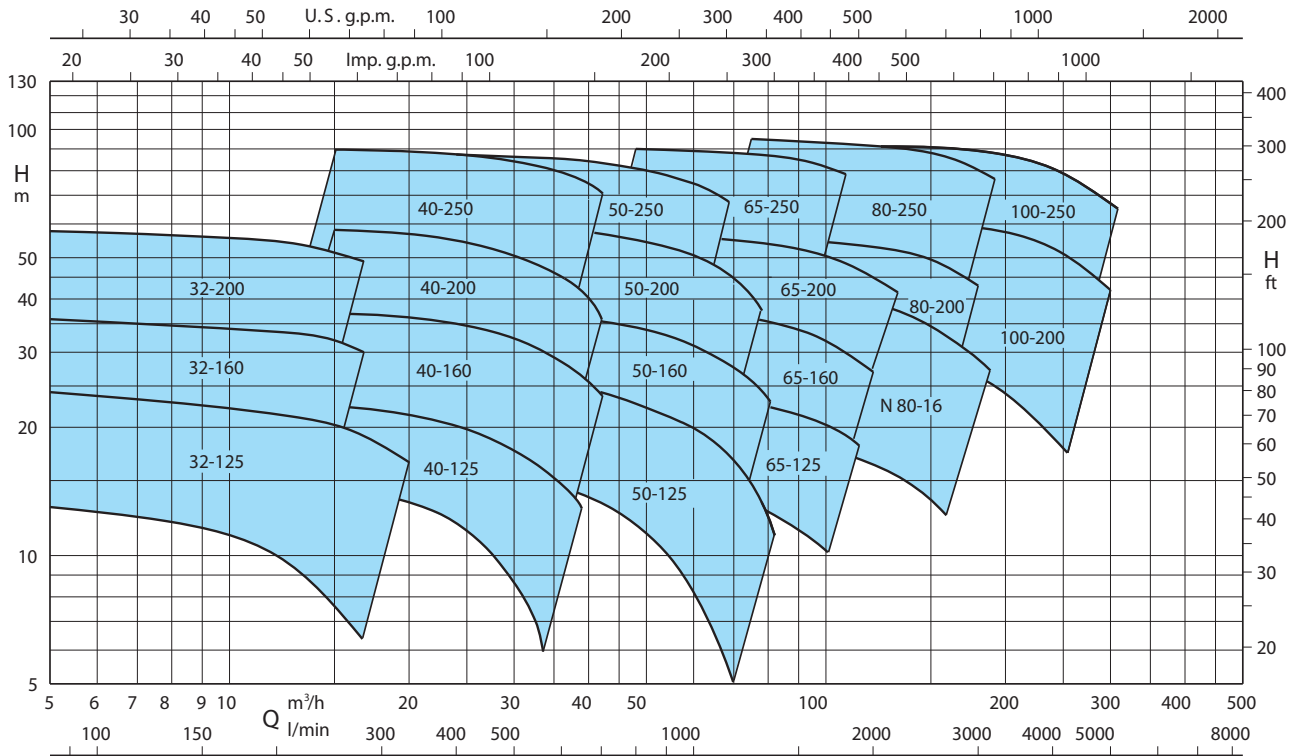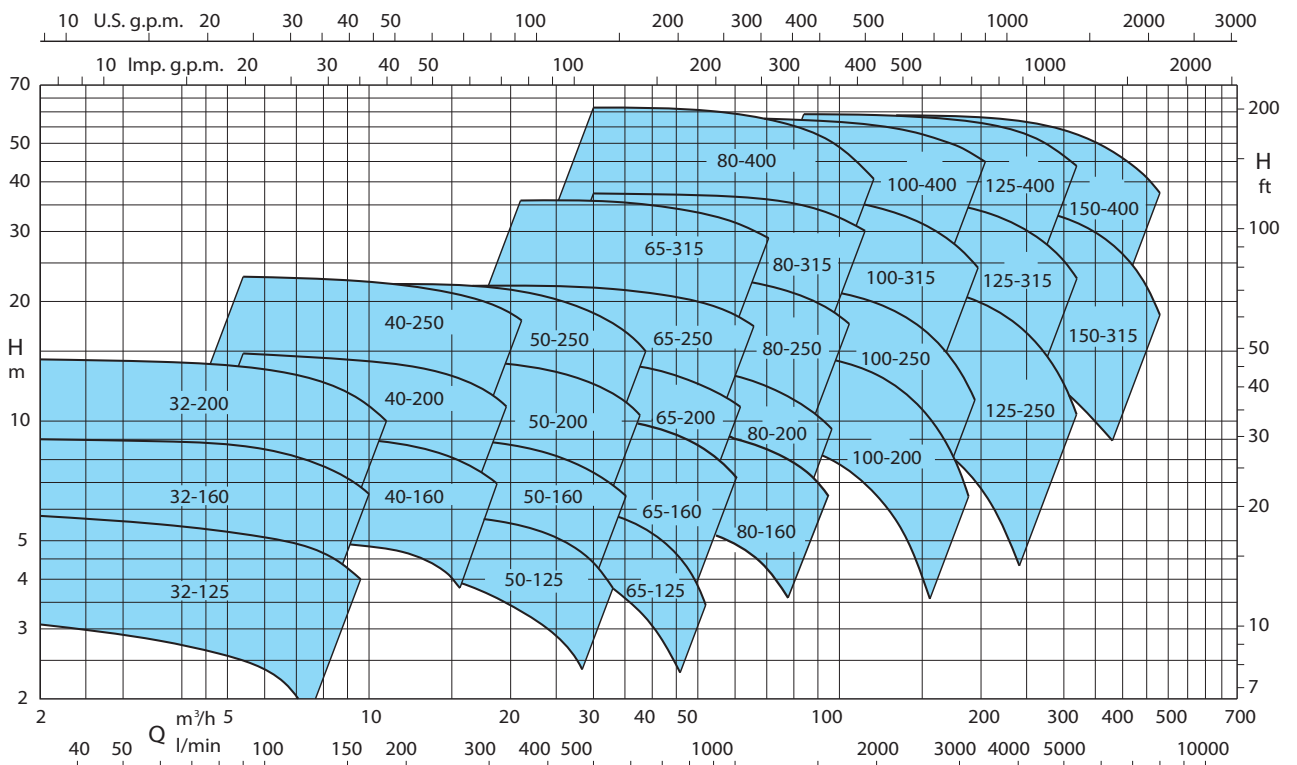2900 tpm

1450 tpm




Intermediair Beumer B.V.
Hoogeveenseweg 46
7933PG Pesse
The Netherlands

T. +31(0)528 - 24 17 48
F. +31(0)528 - 24 17 98

www.ib-pompen.nl
info@ib-pompen.nl